


ابعاد تابلو (عمق عرض ارتفاع) (cm)	جهت ورودی (kV)	سعة کنتاکتور (ACB)	ظرفیت کلید (A)	تراس جریان	حداقل ابعاد مسیبه های فاز (mm)	حداقل ابعاد مسیبه ترمینال و ارت (mm)	ردیف
90*130*42	51-60	90kW	100	100/5	(20 x 5)	20 x 3	1
90*130*42	61-90	132kW	160	150/5	(20 x 5)	20 x 3	2
90*130*42	91-120	132kW	200	200/5	(20 x 5)	20 x 3	3
90*130*42	121-150	160kW	250	250/5	(30 x 5)	25 x 3	4
90*130*42	151-180	200kW	400	300/5	(30 x 10)	30 x 5	5
90*130*42	181-240	265kW	400	400/5	(30 x 10)	30 x 5	6
90*130*42	241-300	330kW	630	500/5	(40 x 10)	40 x 5	7

توجه: کلیه های فوق باید قابل تنظیم در محدوده قدرت قرار دادی مشترک باشند در غیر اینصورت من بایست از کلیه های متناسب با قدرت قرار دادی مشترک استفاده شوند.

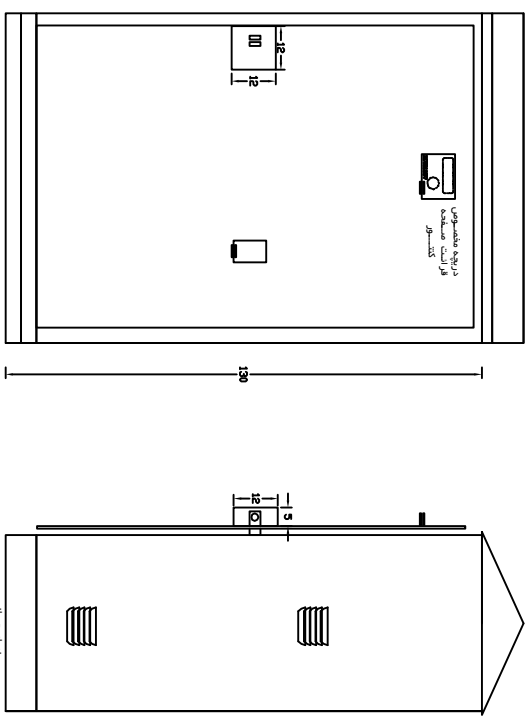

1 2 3 4 5 6 7 8

**فهرست توزیع نیروی بوقی**

زیر مجموعه شرکت توانیر

مادیت مهندسی و برنامه ریزی دفتر مهندسی و نظارت

شماره نقشه: E-04

نام فایل: RMO

شماره بازنگری: درخواست گنینه: SCALE

مقیاس: 1:1

تاریخ: 1402/04/18

پایسده: فرستاده

کسیران: رابطیان

تربسته: مسافری

طراح: رحمانی