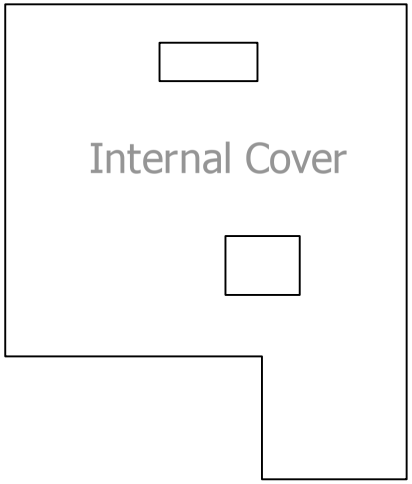

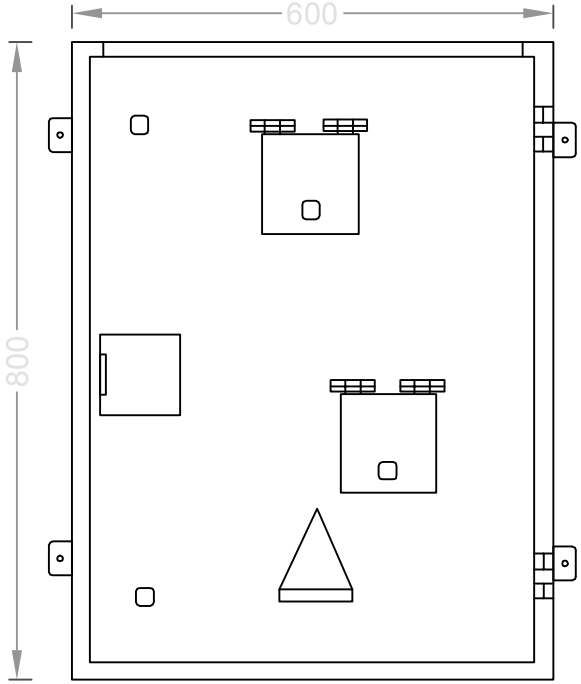

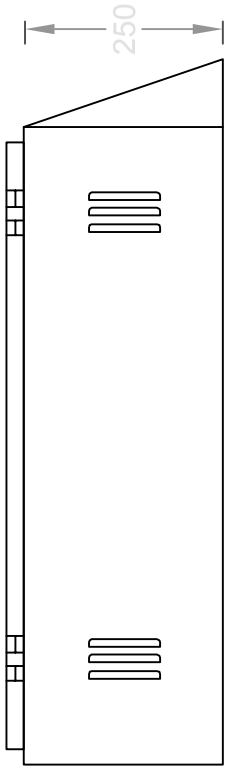

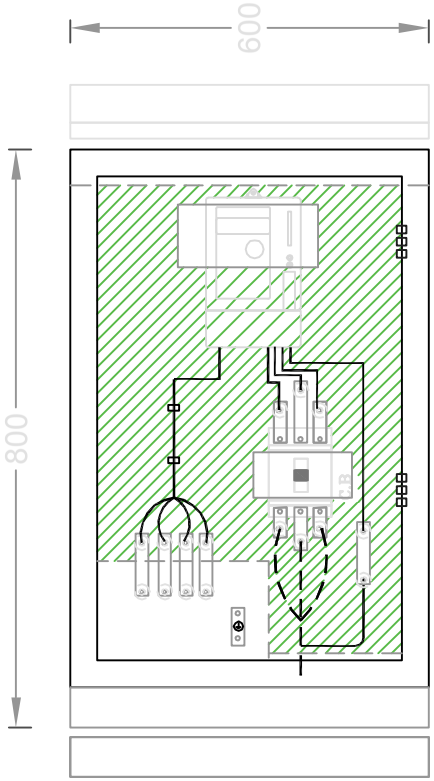

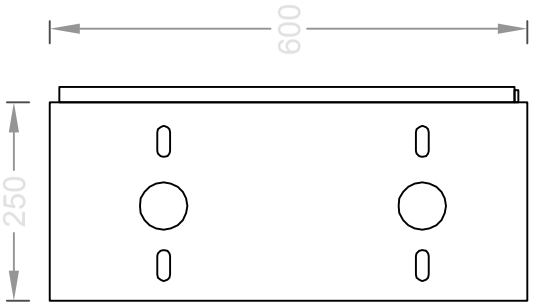

ابعاد تابلو (عمق*عرض*ارتفاع) (cm)	دیماند قراردادی (KW)	ظرفیت کلید (A)	حداقل ابعاد شینه‌های فاز (mm)	حداقل ابعاد شینه نول و ارت (mm)	ردیف
60*80*25	1ph 15A	16	(20 x 3)	15 x 3	1
60*80*25	3ph 15A	16	(20 x 3)	15 x 3	2
60*80*25	1ph 25A	25	(20 x 3)	15 x 3	3
60*80*25	3ph 25A	25	(20 x 3)	15 x 3	4
60*80*25	1ph 32A	32	(20 x 3)	15 x 3	5
60*80*25	3ph 32A	32	(20 x 3)	15 x 3	6
60*80*25	30KW	63	(20 x 3)	15 x 3	7
60*80*25	31-45KW	80	(20 x 5)	20 x 3	8
60*80*25	46-50KW	100	(20 x 5)	20 x 3	9

توضیح:

مقطع کابل ارتباطی بین ترمینال کنتور و شینه 25*4 مسی خواهد بود.

طراح: رحمانی- سناخوان	**شرکت توزیع نیروی برق تبریز** **زیر مجموعه شرکت توانیر**	
ترسیم: منافی		
کنترل: رابطیان	**معاونت مهندسی و برنامه ریزی** **دفتر مهندسی و نظارت**	
تائید: جهان بین		
تاریخ: 1403/08/13		
عنوان نقشه : تابلو سنجش اتصال مستقیم تا 50 کیلووات		**شماره نقشه** E-04
		نام فایل TABLO
درخواست کننده :		**مقیاس** SCALE:
شماره بازنگری: ۱- ۲- ۳-		